

Keilflach-Schieber, Artikel 501-GG/MS

Nennweiten DN 40 bis DN 200

Flanschen-Absperrschieber, Ausführung gemäß DIN 3352 /2D, mit nicht steigender Edelstahl-Spindel und einstellbarer Stopfbuchspackung. Dichtungskeil aus Messing. Geschlossene Ausführung, Dichtheitsklasse A gemäß EN 1092-2, Form B2.

Druckstufe bis PN 16

Baulänge gemäß EN 558-1, Reihe 27 (DIN 3202-F4)

Für allgemeine industrielle Anwendungen, insbesondere in der Kalt-/ und Warmwasserversorgung.

Betätigung über Handrad. Gehäuse außen mit Grundierung 40 - 60 µm, ähnlich RAL 7011.


Auslegung konform Druckgeräterichtlinie (DGRL 97/23/EG) neu 2014/68/EU



	Umgebung 0° C ... + 50° C
	Medium 0° C ... +120° C

Artikel 501-GG/MS

Bezeichnung	Werkstoff
Gehäuse	Grauguss GG 25, EN-JL 1040
Keil	Grauguss GG 25, EN-JL 1040
Spindel	NIRO-Stahl 1.4021
Spindeldichtung	Messing MS 58
Dichtfläche	Messing
Handrad	Grauguss GG 25, EN-JL 1040

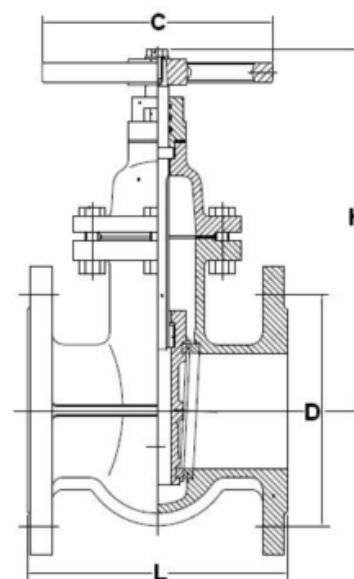

	Artikel-Nummer						
Nennweite	501-GG/MS GG 25	L (mm)	H (mm)	D (mm)	C (mm)	Druckstufe (bar)	Gewicht (kg)
DN 40	66.3045.2.19	140	230	110	140	10	12,0
DN 50	66.3045.2.21	150	210	125	140	10	14,0
DN 65	66.3045.2.24	170	230	145	160	10	18,0
DN 80	66.3045.2.25	180	265	160	160	10	24,0
DN 100	66.3045.2.27	190	303	180	185	10	32,0
DN 125	66.3045.2.28	200	375	210	200	10	38,0
DN 150	66.3045.2.29	210	430	240	240	10	51,0
DN 200	66.3045.2.31	230	524	295	240	10	75,0