2-Wege-Muffen-Kugelhähne Airy, Artikel 2351

Nennweiten G 1/4“ bis G 2“

Dieser spezielle Messing Kugelhahn wurde vorzugsweise für Druckluft-systeme und Einsatz bei neutralen Gasen entwickelt. Der abgangsseitige Rohrstrang wird bei geschlossener Armatur entlüftet (drucklos gestellt). Beim Schließvorgang kann das Medium durch eine Ablassbohrung im unteren Gehäusebereich in die Umgebung entweichen, auf der Eingangsseite wird nach wie vor das Medium sicher abgesperrt.

- Anschluss beidseitig mit Innengewinde nach ISO 7/1

CE	EG-Richtlinie 2014/68/EU
T °C	Umgebung 0° C ... +40° C
T °C	Medium 0° C ... +60° C

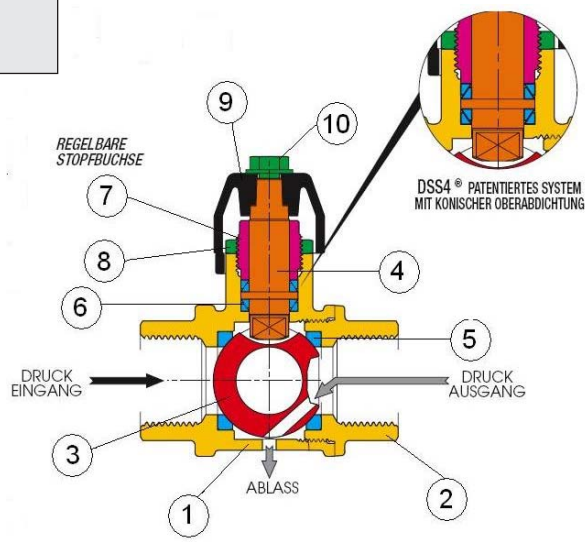

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Messing CW 617N vernickelt
2	Gewindeende	Messing CW 617N vernickelt
3	Kugel	Messing CW 617N blank verchromt
4	Schaltwelle	Messing CW 617N
5	Kugeldichtung	PTFE-Profilschalen
6	Wellendichtung	DSS4® Dynamic Sealing System (internationales Patent) 4 konische, reibungsarme PTFE-Gleitringdichtungen mit dynamischer Dichteigenschaft
7	Stopfbuchse	Messing CW 617N
8	Gegenmutter	Messing CW 617N
9	Befestigungselement	Alu-Legierung, schwarz
10	Hebelschraube	Stahl verzinkt

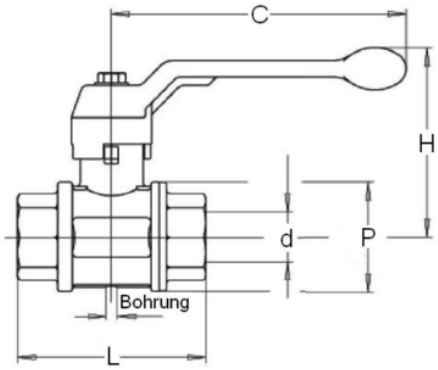

	Artikel-Nr.							
Nennweite	AIRY 2351 **für Luft**	L (mm)	d (mm)	P (mm)	H (mm)	C (mm)	Bohrung (mm)	Druckstufe max. (bar)
G 1/4″	280.3957.0.61	52	10	29	61	29	2,5	12
G 3/8″	280.3957.0.62	55	10	29	61	29	2,5	12
G 1/2″	280.3957.0.63	69	15	36	64	36	2,5	12
G 3/4″	280.3957.0.65	77	20	45	76	45	2,5	12
G 1″	280.3957.0.67	89	25	54	80	54	2,5	12
G 1 1/4″	280.3957.0.68	103	32	65	98	65	2,5	12
G 1 1/2″	280.3957.0.69	114	40	79	104	79	2,5	12
G 2″	280.3957.0.71	134	50	96	119	96	2,5	12

Airy 2351 2021_DE, Rev. 0

BSA-Armaturen GmbH
Einstein Ring 20
48599 Gronau
Tel.: 02562/70107-0
Fax: 02562/70107-11
E-mail : info@bsa-armaturen.de
Internet: www.bsa-armaturen.de

technische Änderungen vorbehalten