

2-Wege Muffen-Kugelhähne, Artikel 423-MS und 423-MS I/A Nennweiten G 3/8" bis G 2"

Muffen-Kugelhahn mit DVGW-Gaszulassung für die allgemeine, industrielle Verwendung. Einsetzbar u.a. bei brennbaren Gasen nach dem DVGW Arbeitsblatt G260 (03/2016). DVGW-Zulassung bis MOP5 (5,0 bar) übrige Bereiche bis 40,0 bar.


- Gehäuse aussen vernickelt / innen Messing

Standardmäßig erhältlich in zwei Ausführungs-Varianten:

-beidseitig Innengewinde gem. ISO 7/1 RP parallel (DIN EN 10226-1)

-Innen-/Aussengewinde gem. ISO 7/1 RP parallel/konisch (DIN EN 10226-1)


Optional bis zur Größe G 1" auch wahlweise mit Flügelgriff



423-MS



423-MS FG




423-MS I/A



423-MS I/A FG

DVGW	DVGW-Gas Reg.-Nr.: NG-4312BN0021
T °C	Umgebung -10° C ... +40° C
T °C	Medium -20° C ... +60° C

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Messing CW 617N vernickelt
2	Gewindeende	Messing CW 617N vernickelt
3	Kugel	Messing CW 617N verchromt
4	Schaltwelle	Messing CW 614N
5	Kugeldichtung	PTFE-Profilshalen
6	Gleitring	PTFE
7	Wellendichtung	2 x O-Ring NBR/Viton
8	Druckschraube	Messing
9	Handhebel	Stahl Fe.P04 verzinkt, gelb lackiert
10	Hebelschraube	Stahl Fe CB4 verzinkt

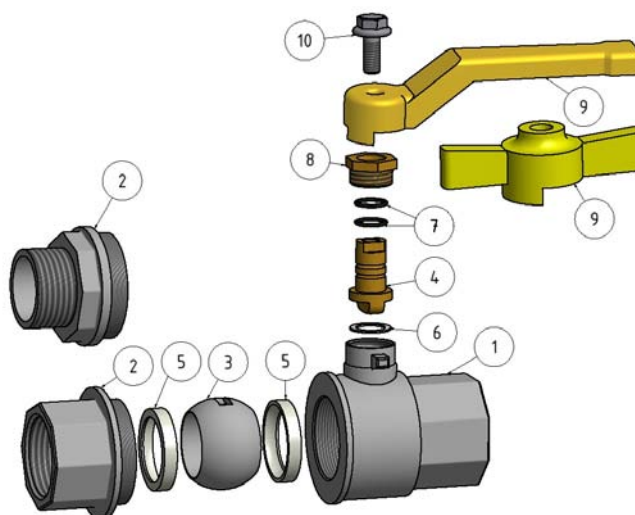


KV-Werte für Wasser

Nennweite	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø	10	10	15	20	25	32	40	50
Kv	3,21	4,88	15,32	25,96	41,29	63,27	100	167


423-MS 2017_DE_Rev. 0

2-Wege Muffen-Kugelhähne, Artikel 423-MS und 423-MS I/A

Nennweiten G 3/8" bis G 2"

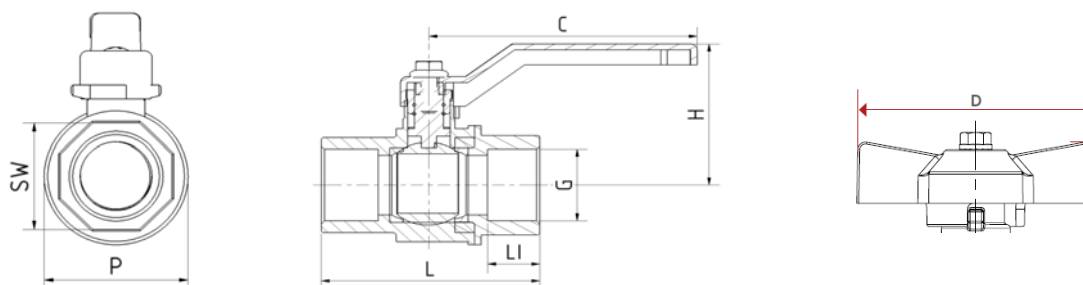

Bestell-Nr.				beidseitig Innengewinde								
Nennweite	mit DVGW-Gaszulassung			D (mm)	L (mm)	LI (mm)	H (mm)	SW (mm)	P (mm)	Druckstufe max. (bar)		Gewicht (kg)
	423-MS mit Handhebel	C (mm)	423-MS mit Flügelgriff							Gas	andere Medien	
G 3/8"	26.3942.0.62	80,0	26.3942.0.62-FG	47	52,4	11,4	37,3	21	24,0	5	40	0,22
G 1/2"	26.3942.0.63	88,5	26.3942.0.63-FG	54	61,0	15,0	48,8	25	30,5	5	40	0,26
G 3/4"	26.3942.0.65	113,0	26.3942.0.65-FG	62	68,0	16,3	54,8	31	37,0	5	40	0,32
G 1"	26.3942.0.67	113,0	26.3942.0.67-FG	62	85,0	19,1	56,8	38	45,5	5	40	0,58
G 1 1/4"	26.3942.0.68	138,0			99,5	21,4	75,0	47	58,0	5	40	0,82
G 1 1/2"	26.3942.0.69	157,8			109,0	21,4	90,3	54	71,0	5	40	1,28
G 2"	26.3942.0.71	157,8			130,0	25,7	97,3	66	85,0	5	40	2,28

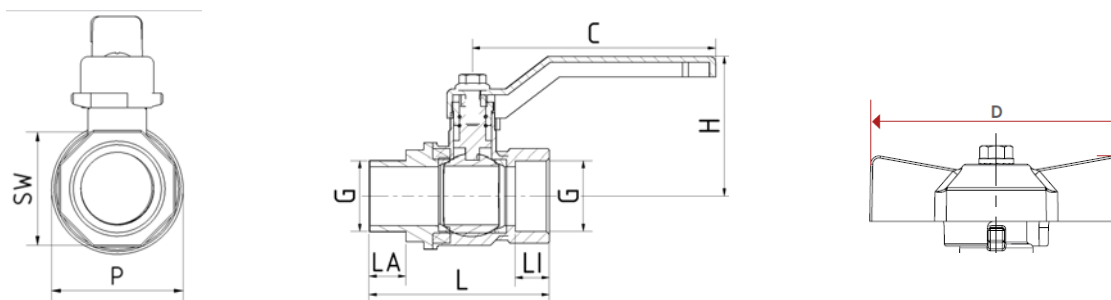

	Bestell-Nr.			Innengewinde/Außengewinde									
Nennweite	mit DVGW-Gaszulassung										Druckstufe max. (bar)		Gewicht (kg)
	423-MS I/A mit Handhebel	C (mm)	423-MS i/A mit Flügelgriff	D (mm)	L (mm)	LA (mm)	LI (mm)	H (mm)	SW (mm)	P (mm)	Gas	andere Medien	
G 3/8"	26.3941.0.62	80,0	26.3941.0.62-FG	47	52,4	11,4	11,4	37,3	21	24,0	5	40	0,22
G 1/2"	26.3941.0.63	88,5	26.3941.0.63-FG	54	61,0	15,0	15,0	48,8	25	30,5	5	40	0,26
G 3/4"	26.3941.0.65	113,0	26.3941.0.65-FG	62	68,0	16,3	16,3	54,8	31	37,0	5	40	0,32
G 1"	26.3941.0.67	113,0	26.3941.0.67-FG	62	85,0	19,1	19,1	56,8	38	45,5	5	40	0,58
G 1 1/4"	26.3941.0.68	138,0			99,5	21,4	21,4	75,0	47	58,0	5	40	0,82
G 1 1/2"	26.3941.0.69	157,8			109,0	21,4	21,4	90,3	54	71,0	5	40	1,28
G 2"	26.3941.0.71	157,8			130,0	25,7	25,7	97,3	66	85,0	5	40	2,28

423-MS 2017_DE_Rev. 0