

Muffenschieber, Artikel 508-RG/S

Nennweiten G 3/8" bis G 3"

Muffen-Absperrschieber schwere Ausführung für Betriebsdruck bis 20,0 bar. Mit verschraubtem Oberteil und nicht steigender Spindel. Einteiliger Dichtungskeil konisch, metallisch 100% dichtend. Spindeldichtung nachstellbar über Stopfbuchsmutter. Voller Durchgang in Offenstellung.

Beidseitig mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1



Für neutrale, gasförmige und flüssige Medien. Satt- und Nassdampf, mineralhaltige Öle und Fette, sowie Benzine.



	Umgebung -15° C ... + 80° C
	Medium -20° C ... +160° C

Artikel 508-RG/S

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Rotguss (G-Cu-Sn 5 Zn Pb)
2	Haube	Rotguss (G-Cu-Sn 5 Zn Pb)
3	Spindel	Messing (Cu Zn 39 Pb 2)
4	Dichtungskeil	Rotguss (G-Cu-Sn 5 Zn Pb)
5	Sperrschraube	Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
6	Stopfbuchsmutter	3/8" - 2 1/2" Messing (Cu Zn 36 Pb 3) 3" (G-Cu-Sn 5 Zn Pb)
7	Druckring	Messing (Cu Zn 36 Pb 3)
8	Packung	Graphit
9	Handrad	Zink-Druckguss, gelb
10	Befestigungsmutter	Messing (Cu Zn 36 Pb 3)

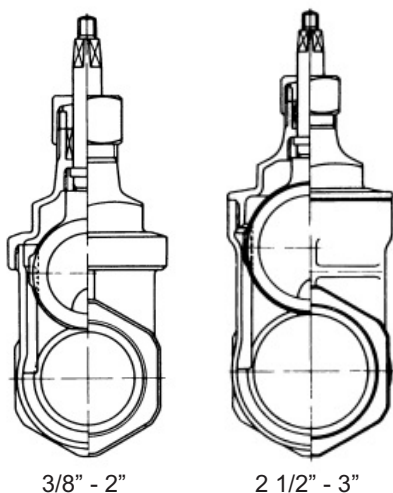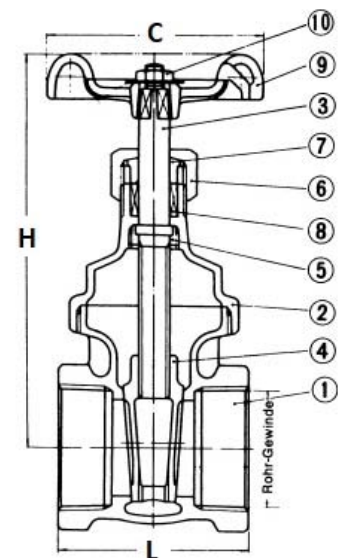

	Artikel-Nummer					
Nennweite	508-RG/S Rotguss CC491K	L (mm)	H (mm)	C (mm)	Druckstufe (bar)	Gewicht (kg)
G 3/8"	66.3016.1.62	42	70	45	20	0,24
G 1/2"	66.3016.1.63	46	78	45	20	0,29
G 3/4"	66.3016.1.65	50	88	50	20	0,40
G 1"	66.3016.1.67	56	104	57	20	0,58
G 1 1/4"	66.3016.1.68	60	114	65	20	0,77
G 1 1/2"	66.3016.1.69	66	132	75	20	1,09
G 2"	66.3016.1.71	74	154	84	20	1,70
G 2 1/2"	66.3016.1.72	95	199	105	20	3,19
G 3"	66.3016.1.73	100	220	115	20	4,28

Nennweite	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Durchgang Ø (mm)	8,0	10,0	15,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	65,0	76,0
KV-Wert	9,12	10,78	12,0	29,4	51,0	69,0	138,0	201,0	375,00	864,0