


Muffenschieber, Artikel 508-VA

Nennweiten G 1/2" bis G 2 1/2"

Muffen-Absperrschieber mit verschraubtem Oberteil und nicht steigender Spindel. Schieberkeil konisch, metallisch 100% zweiseitig dichtend. Dichtflächen mechanisch bearbeitet und geschliffen. Spindeldichtung nachstellbar über Stopfbuchsmutter. U-Scheibe (Pos. 11) mit aufgeprägtem Richtungspfeil für Drehrichtung „O“ (Open/AUF) und „C“ (Closed/ZU).

Beidseitig mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1



Für neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Einsatz in allgemeinen industriellen Bereichen.

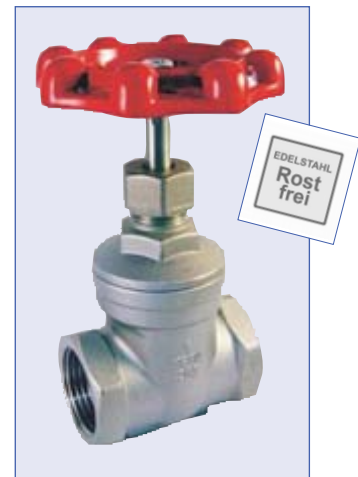

	Umgebung -15° C ... + 80° C
	Medium -20° C ... +200° C

Artikel 508-VA

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Edelstahl 1.4408
2	Dichtungskeil	Edelstahl 1.4408
3	Spindel	Edelstahl 1.4408
4	Gehäusedichtung	PTFE
5	Haube	Edelstahl 1.4408
6	Sprengring	Edelstahl 1.4401/04
7	Wellendichtung	Edelstahl 1.4401/04
8	V-Ring Packungsset	PTFE
9	Druckring	Edelstahl 1.4301/04
10	Überwurfmutter	Edelstahl 1.4301/04
11	U-Scheibe	Aluminium
12	Handradmutter	Edelstahl 1.4301/04
13	Handrad	Aluminium

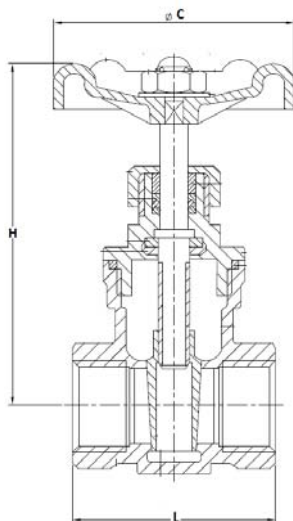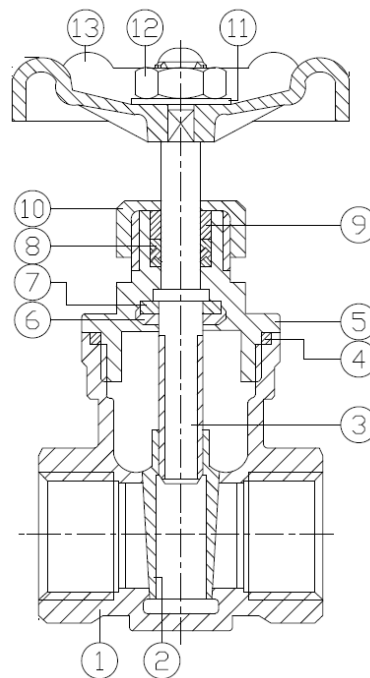

	Artikel-Nummer	L (mm)	H (mm)	C (mm)	Kv-Wert [m³/h]	Druckstufe (bar)	Gewicht (kg)
Nennweite	508-VA 1.4408						
G 1/2"	22.3016.6.63	58,0	99,0	61,0	3,3	15	0,4
G 3/4"	22.3016.6.65	62,5	109,0	61,0	6,0	15	0,5
G 1"	22.3016.6.67	70,5	114,0	77,0	9,4	15	0,7
G 1 1/4"	22.3016.6.68	78,5	135,5	83,0	18,0	15	1,0
G 1 1/2"	22.3016.6.69	83,0	152,0	83,0	24,9	15	1,3
G 2"	22.3016.6.71	96,0	170,5	95,0	42,8	15	2,0
G 2 1/2"	22.3016.6.72	114,5	215,0	112,0	72,8	15	3,4

508-VA_DE_2021_Rev. 0